




Instalación de recubrimiento inferior sintético sobre costuras encintadas




Las opciones de calificación están en los estándares



Tapas de plástico con clavos a 12" o.c. en el espacio

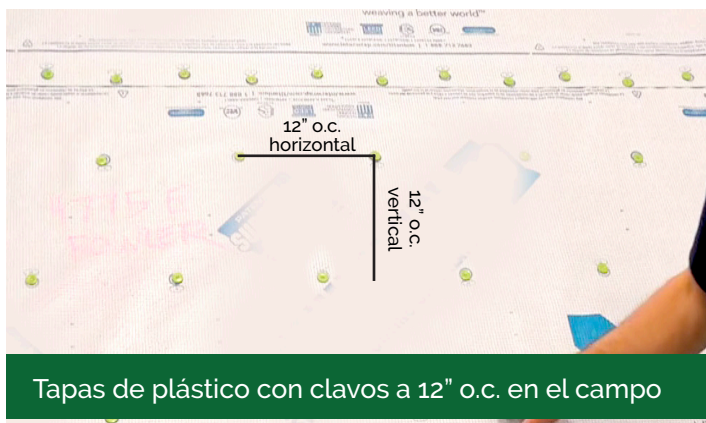

Tapas de plástico con clavos a 12" o.c. en el campo

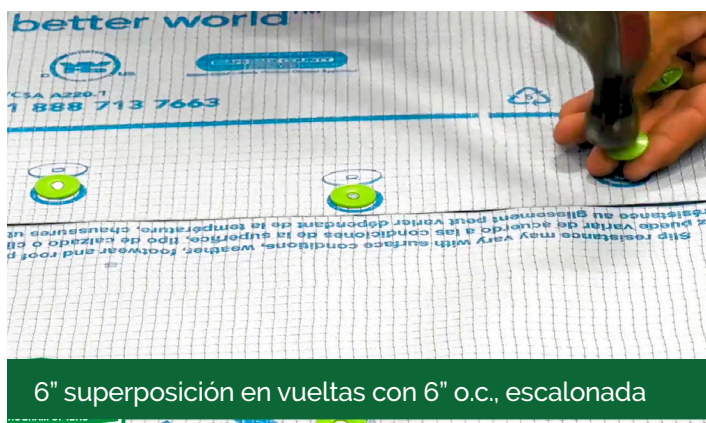

6" superposición en vueltas con 6" o.c., escalonada

Escriba el domicilio en el deck del techo

Tome fotos de:

- todo el deck del techo
- separación de sujetadores

